

HIGHBAYLINE / HBR

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
HBR18	220V AC	18	6480	54	L 22.8, W 22.8	5.8
HBR36	220V AC	36	12960	108	L 22.8, W 22.8	5.8
HBR2X2-72	220V AC	72	25920	216	L 22.8, W 22.8	5.8

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con.

IP20 Con.

IP67 Con.

Işık Açısı
Light Angle

120 °

Renk
Color

3000K 4000K 6500K RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas


İşyeri Okul Hastane Alışveriş Merkezi Ev Kurum

Kontrol Sistemleri
Control Systems

0-10V PWM DMX DALI

IP 20 IP 44 IP 67

CE ROHS Ta -30/+50 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

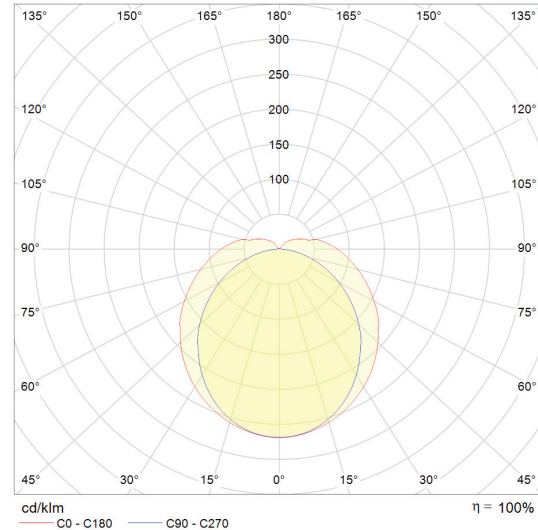

Ürün Açıklaması Product Description

Endüstriyel aydınlatma armatürü olarak fabrika ve yüksek tavanlı üretim alanlarında tercih edilmektedir. Yekpara kasa özelliğine sahip olup aydınlatma formu dairesel özelliğindedir.

It is preferred as an industrial lighting armature in factories and high ceiling production areas. It has the feature of a monolithic casing and circular lighting form.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum enjeksiyon gövde. Çelik vidalar
DİFÜZÖR: Temperli Cam
IP KORUMA: IP67
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 24mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 120W/ad

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum injection body. steel screws
DIFFUSER: Tempered Glass
IP PROTECTION: IP67
PCB: Thickness 1.6mm, width 24mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 120W/ad

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

Ölçüler
Dimensions

