


DOTLINE

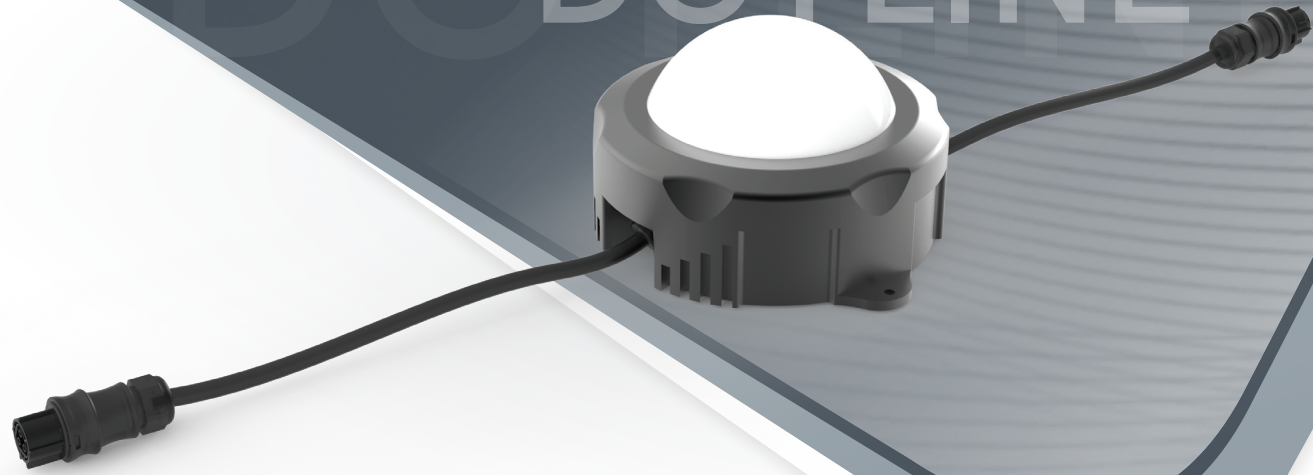

DOTLED / DOT85-INOX

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Çap (cm) Diameter (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
DOT85-INOX-MN	24V DC	6	180	1.5	8.5	0.290
DOT85DMX-INOX-MN	24V DC	6	180	1.5	8.5	0.290
DOT85DMX-INOX-TNB	24V DC	12	180	1.5	8.5	0.290
DOT85DMX-INOX-RGB	24V DC	6	---	1.5	8.5	0.290
DOT85DMX-INOX-RGBW	24V DC	12	---	1.7	8.5	0.290

Aksesuarlar
Accessories

PCB
Con.

IP20
Con.

IP67
Con.

Işık Açısı
Light Angle

120°

Renk
Color

3000K 4000K 6500K CCT RGB



Kullanım Alanları
Usage Areas

Icon representing various usage areas: office, school, hospital, shopping, home, and public building.

Kontrol Sistemleri
Control Systems

0-10V PWM DMX DALI

IP20 IP44 IP67 CE RoHS Ta -30/+50 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

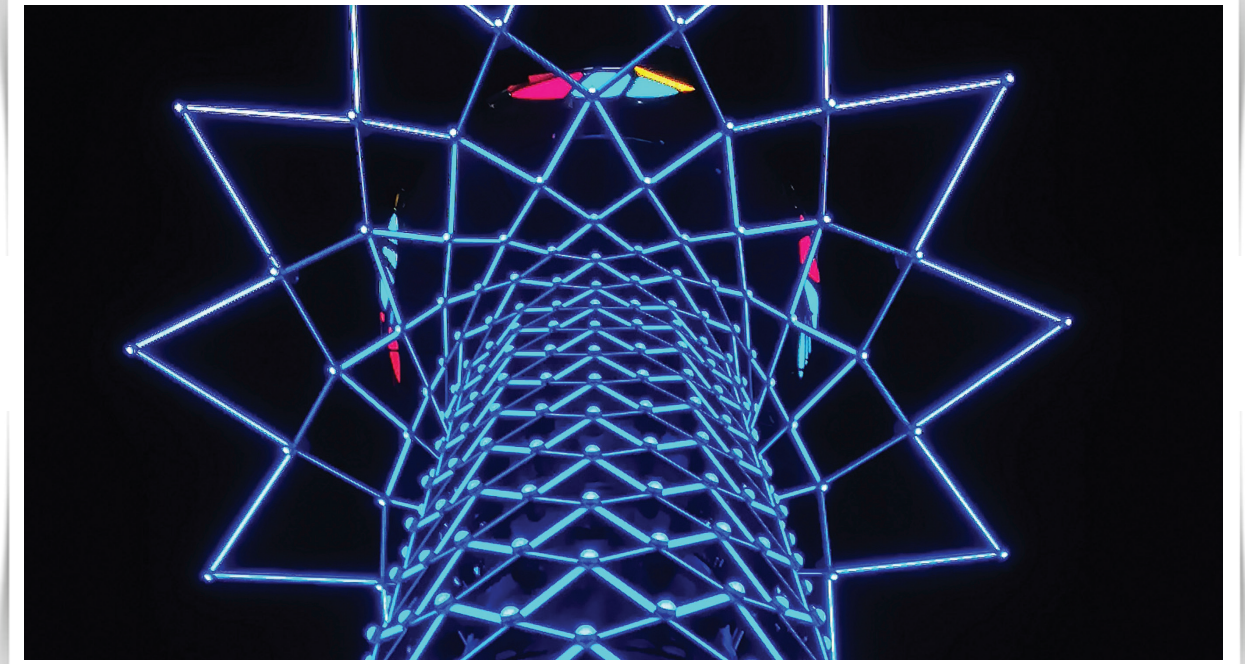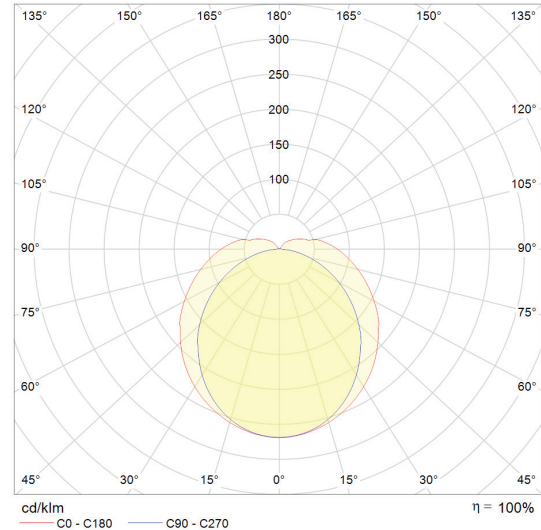

Ürün Açıklaması Product Description

İnce ve modern tasarımıyla cephe ve iç mekanda tercih edilmektedir. Montaj esnekliğiyle tüm yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilmektedir. Alüminyum enjeksiyon yapısıyla dayanıklıdır.

It is preferred in facades and interiors with its thin and modern design. It can be easily applied on all surfaces with its mounting flexibility. It is durable with its aluminum injection structure.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum enjeksiyon gövde. Çelik vidalar
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
IP KORUMA: CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 10W

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum injection body. Steel screws
DIFFUSER: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
IP PROTECTION: Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 10W

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri
Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

