

# GARDENLIGHT



## GARDENLIGHT / GLP

| Ürün Kodu<br>Product Code | Çalışma Voltajı (V)<br>Operating Voltage (V) | CRI<br>CRI | Işık Akısı (lm/mt)<br>Luminous Flux (lm/mt) | Güç (W/mt)<br>Power (W/mt) | Ölçüler (cm)<br>Dimensions (cm) | Ağırlık (kg/mt)<br>Weight (kg/mt) |
|---------------------------|--|------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| GLP10                     | 220V AC                                      | >80        | 1450  | 10                         | H 19.8, W 9.3                   | ----                              |
| GLP15                     | 220V AC                                      | >80        | 1850  | 15                         | H 19.8, W 9.3                   | ----                              |
| GLP20                     | 220V AC                                      | >80        | 2550  | 20.2                       | H 19.8, W 9.3                   | ----                              |

### Ürün Açıklaması Product Description

Peyzaj armatür grubunda yer alan GLP ürünümüz hareketli başlığı ve sabit montaj imkanıyla tercih edilmektedir. Modern ve şık formuyla özellikle peyzaj tasarımında, park, bahçe ve bitki aydınlatmalarında kullanılmaktadır.

*Our GLP armature is in the landscape luminaire group. It is preferred with its movable head and fixed mounting possibility. With its modern and stylish form, it is used especially in landscape design, park, garden and plant lighting.*

### Teknik Özellikler Technical Specifications

**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**GÖVDE:** Alüminyum enjeksiyon gövde. Çelik vidalar. Alüminyum enjeksiyon Kapak  
**LENS:** UV Dayanımlı Optik Lens  
**CAM:** Temperli cam  
**IP KORUMA:** IP66  
**PCB:** Kalınlık 1.6mm, genişlik 24mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB

**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**BODY:** Aluminum injection body. Steel screws. Aluminum injection Cover  
**LENS:** UV Resistant Optical Lens  
**GLASS:** Tempered glass  
**IP PROTECTION:** IP66  
**PCB:** Thickness 1.6mm, width 24mm 70u copper aluminum or FR4 PCB

**Aksesuarlar  
Accessories**

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

**Işık Açısı  
Light Angle**

40°, 60°, 70°

**Renk  
Color**


3000K 4000K 6500K RGB

**Kullanım Alanları  
Usage Areas**

**Kontrol Sistemleri  
Control Systems**

0-10V PWM DMX DALI

IP20 IP44 IP66 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

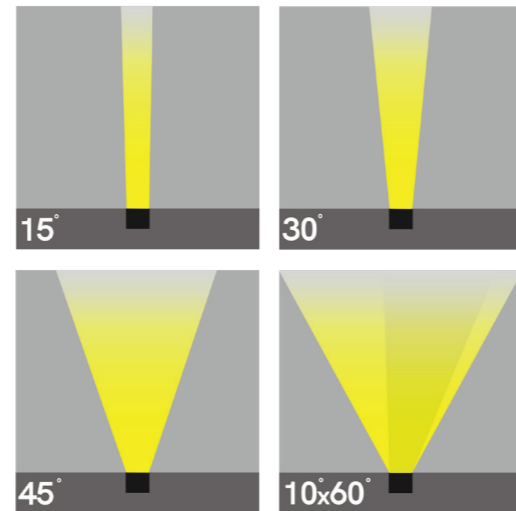

### Montaj Detayı Mounting Detail

#### Montaj Seçenekleri Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

