

## Ürün Açıklaması Product Description

High light serisi ürünler 3m ile 8m aralığında direk boyları olan park-bahçe ve yol aydınlatma armatürleridir. Dekoratif formları ile görsel zenginlik oluştururken uygulama alanlarında etkili aydınlatma çözümleri sunarlar.

*High light series products are park-garden and road lighting fixtures with pole lengths between 3m and 8m. They provide effective lighting solutions in application areas while creating visual richness with decorative forms.*

## Teknik Özellikler Technical Specifications

**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA

**GÖVDE:** Alüminyum ekstrüzyon gövde. Çelik vidalar şeffaf yan kapaklar

**DİFÜZÖR:** UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör

**IP KORUMA:** IP66

**PCB:** kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB


**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA

**BODY:** Aluminum extrusion body. Steel screws transparent side covers

**DIFFUSER:** UV resistant, impact resistant PMMA diffuser

**IP PROTECTION:** IP66

**PCB:** thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB

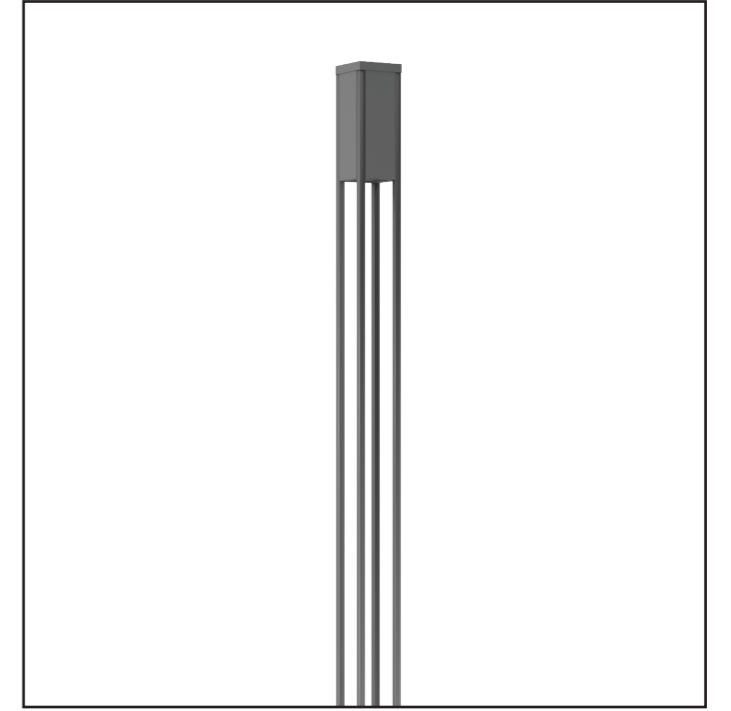

## HIGHLIGHT / HLO2

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
HLO2	220V AC	----	3960	36	----	----

\* Direk boyu ve armatür gücü talebe göre üretilmektedir.  
Pole length and armature power are produced according to demand.

Aksesuarlar  
Accessories

PCB  
Con.

IP20  
Con.

IP67  
Con.

Işık Açısı  
Light Angle

30 °, 60 °, 120 °, 110x160 °

Renk  
Color

3000K

4000K

6500K

RGB

Kullanım Alanları  
Usage Areas

İklim

Okul

H

İklim

Alışveriş

Ev

Okul

Kontrol Sistemleri  
Control Systems

0-10V

PWM

DMX

DALI

IP  
20

IP  
44

IP  
66

CE

ROHS

Ta<-30  
+50


IK08

Ra>85

LED

3-step  
MacAdam

A++

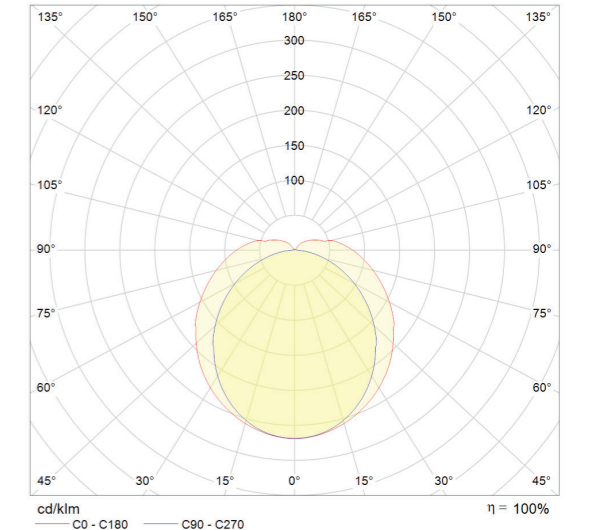

HIGHLIGHT