



## Ürün Açıklaması Product Description

High light serisi ürünler 3m ile 8m aralığında direk boyları olan park-bahçe ve yol aydınlatma armatürleridir. Dekoratif formları ile görsel zenginlik oluştururken uygulama alanlarında etkili aydınlatma çözümleri sunarlar.

*High light series products are park-garden and road lighting fixtures with pole lengths between 3m and 8m. They provide effective lighting solutions in application areas while creating visual richness with decorative forms.*

## Teknik Özellikler Technical Specifications

**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA

**GÖVDE:** Alüminyum ekstrüzyon gövde. Çelik vidalar şeffaf yan kapaklar

**DİFÜZÖR:** UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör

**IP KORUMA:** IP66

**PCB:** kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB


**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA

**BODY:** Aluminum extrusion body. Steel screws transparent side covers

**DIFFUSER:** UV resistant, impact resistant PMMA diffuser

**IP PROTECTION:** IP66

**PCB:** thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB

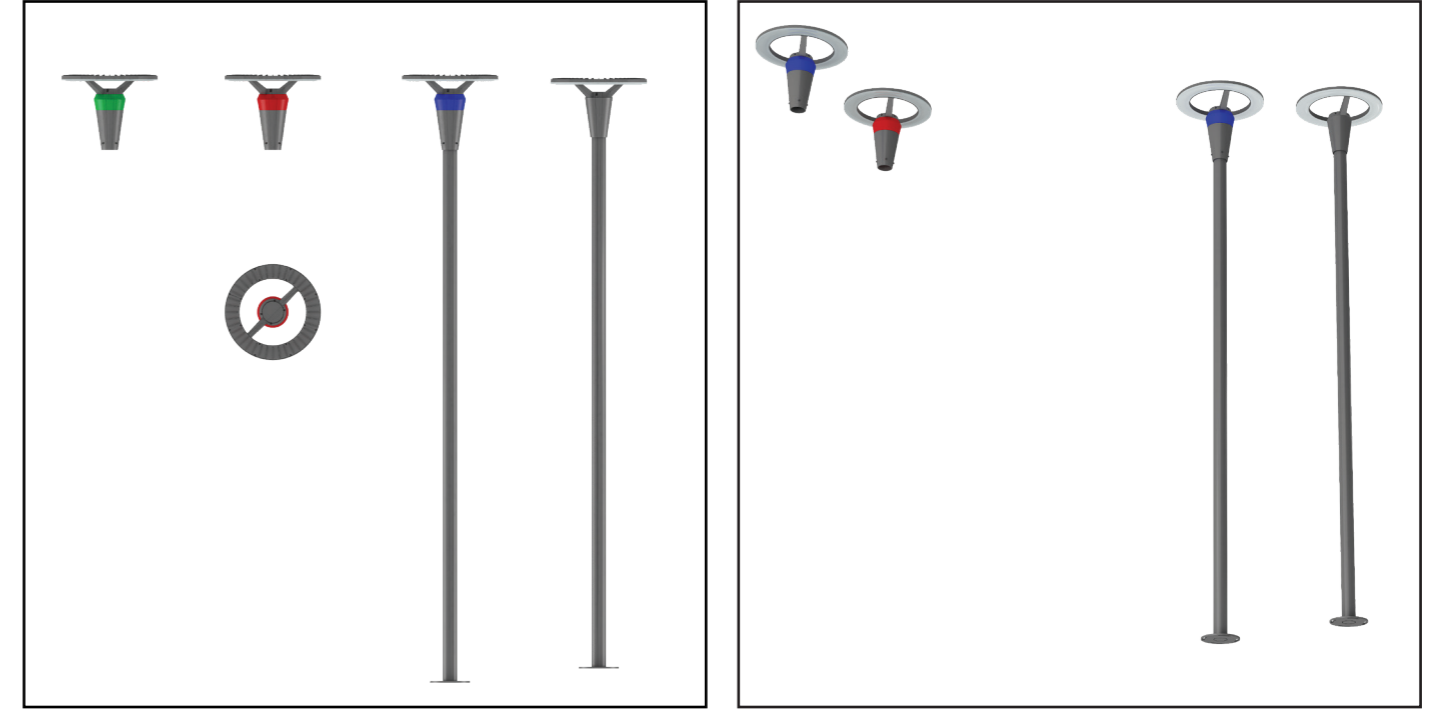

## HIGHLIGHT / HL03

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
HL03	220V AC	----	6600	60	----	----

\* Direk boyu ve armatür gücü talebe göre üretilmektedir.  
Pole length and armature power are produced according to demand.

**Aksesuarlar  
Accessories** PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.


**Işık Açısı  
Light Angle** 30°, 60°, 120°, 110x160°

**Renk  
Color** 3000K 4000K 6500K RGB

**Kullanım Alanları  
Usage Areas**

**Kontrol Sistemleri  
Control Systems** 0-10V PWM DMX DALI

IP20 IP44 IP66

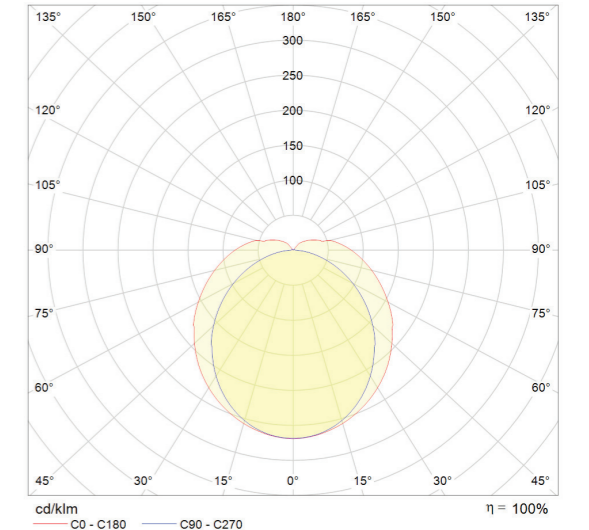

HIGHLIGHT