



Ürün Açıklaması Product Description

High light serisi ürünler 3m ile 8m aralığında direk boyları olan park-bahçe ve yol aydınlatma armatürleridir. Dekoratif formları ile görsel zenginlik oluştururken uygulama alanlarında etkili aydınlatma çözümleri sunarlar.

High light series products are park-garden and road lighting fixtures with pole lengths between 3m and 8m. They provide effective lighting solutions in application areas while creating visual richness with decorative forms.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA

GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde. Çelik vidalar şeffaf yan kapaklar

DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör

IP KORUMA: IP66

PCB: kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA

BODY: Aluminum extrusion body. Steel screws transparent side covers

DIFFUSER: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser

IP PROTECTION: IP66

PCB: thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB



HIGHLIGHT / HL08

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
HL08	220V AC	----	7200	60	----	----

* Direk boyu ve armatür gücü talebe göre üretilmektedir.
Pole length and armature power are produced according to demand.

Aksesuarlar
Accessories

PCB
Con.

IP20
Con.

IP67
Con.

Işık Açısı
Light Angle

30°, 60°, 120°, 110x160°

Renk
Color

3000K

4000K

6500K

RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas

İk

Okul

H

İk

Okul

Ev

Okul

Kontrol Sistemleri
Control Systems

0-10V

PWM

DMX

DALI

IP20

IP44

IP66

CE

RoHS

Ta<-30°
Ta>+50°


IK08

Ra>85

LED

3-step
MacAdam

A++

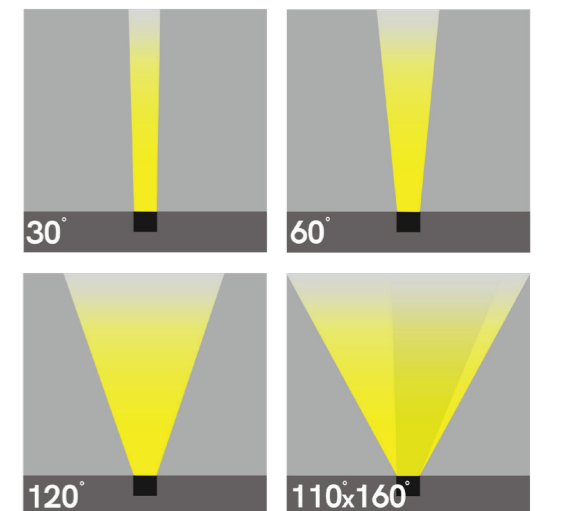

HIGHLIGHT