


# LEDLINE

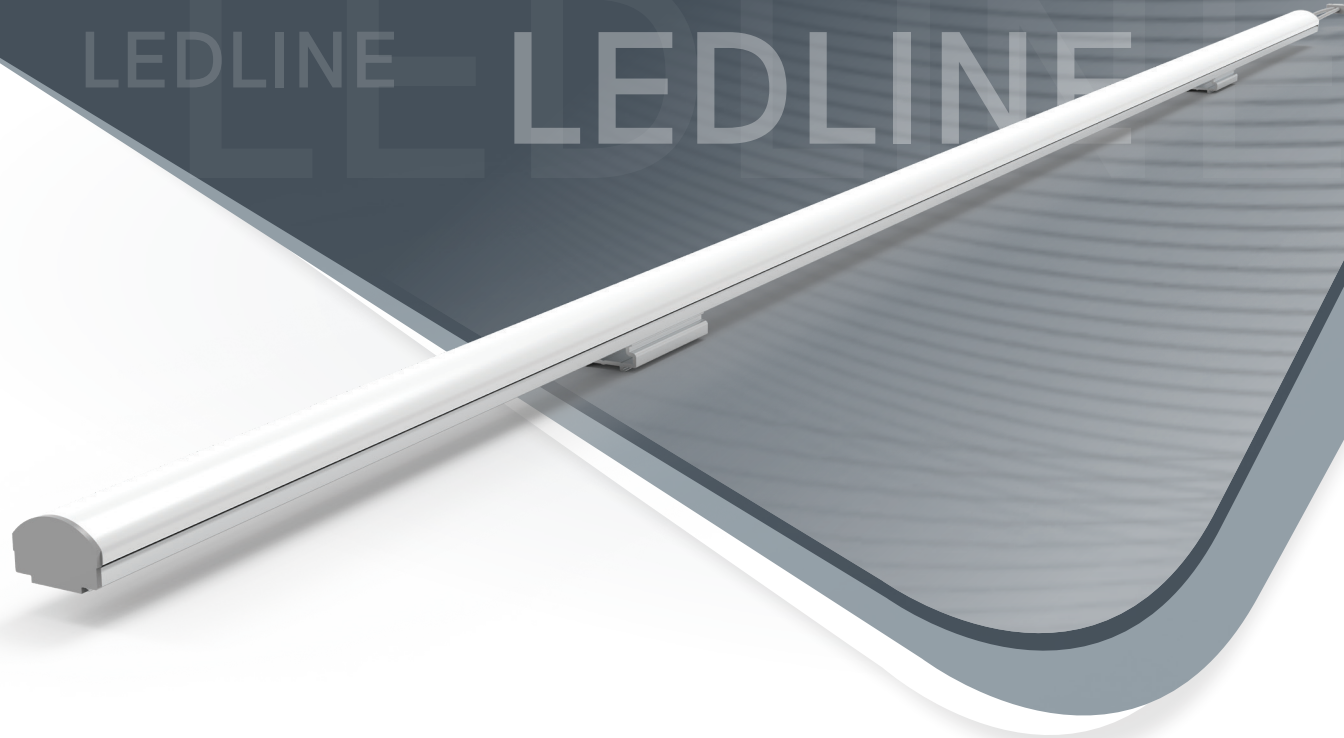

## LEDLINE / LN21

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
LN21SP70	24V DC	70	540	4.8 *	100	0.2
LN21SP70	24V DC	70	864	7.2 *	100	0.2
LN21SP70	24V DC	70	1200	10 *	100	0.2
LN21SP70	24V DC	70	1728	14.4 *	100	0.2
LN21SP70	24V DC	70	2400	20 *	100	0.2
LN21RGB60	24V DC	60	1 px/mt	4.5-14.4	100	0.2
LN21DMX36MN	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.2
LN21DMX36TNB	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.2
LN21DMX36RGB	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.2
LN21DMX36RGBW	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.2

\* Ürünler standart olarak 14.4W olarak üretilmektedir. Talep üzerine belirli aralıklarda üretilebilir.  
Products are produced as 14.4W as standard. It can be produced in specific intervals upon request.

**Aksesuarlar**  
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

**Işık Açısı**  
Light Angle

120°

**Renk**  
Color


3000K 4000K 6500K CCT RGB

**Kullanım Alanları**  
Usage Areas

0-10V PWM DMX DALI

**Kontrol Sistemleri**  
Control Systems

IP20 IP44 IP67 CE RoHS Ta<-30° Ta>+50° IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

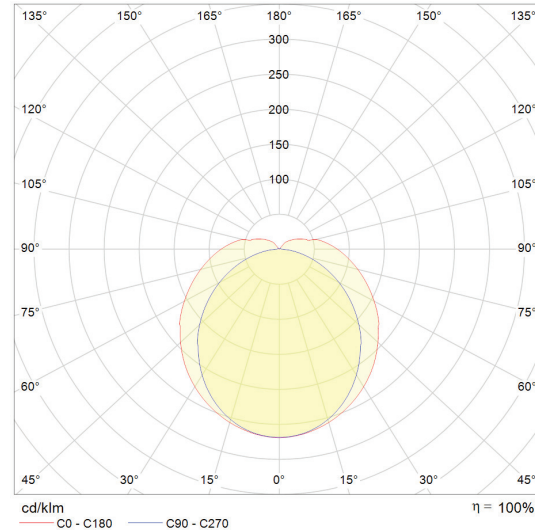

## Ürün Açıklaması Product Description

LN21 ince formu ile gizli ışık, gergi tavan ve raf aydınlatma uygulamaları için tasarlanmıştır. Küçük ölçüsü ile gövdeyi gizlemek kolaylaşır.

LN21 is designed for concealed light, stretch ceiling and shelf lighting applications with its slim form. Its small size makes it easy to hide the body.

## Teknik Özellikler Technical Specifications

**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**GÖVDE:** Alüminyum ekstrüzyon gövde. Plastik enjeksiyon yan kapak  
**DİFÜZÖR:** UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör  
**PCB:** Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 35u bakır alüminyum veya FR4 PCB  
**SOĞUTMA KAPASİTESİ:** Maksimum 20W/mt

**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**BODY:** Aluminum extrusion body. Plastic injection side cover.  
**DIFFUSER:** UV resistant, impact resistant PMMA diffuser  
**PCB:** Thickness 1.6mm, width 16mm 35u copper aluminum or FR4 PCB  
**COOLING CAPACITY:** Maximum 20W/mt

## Montaj Detayı Mounting Detail

### Montaj Seçenekleri Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

