


# LEDLINE

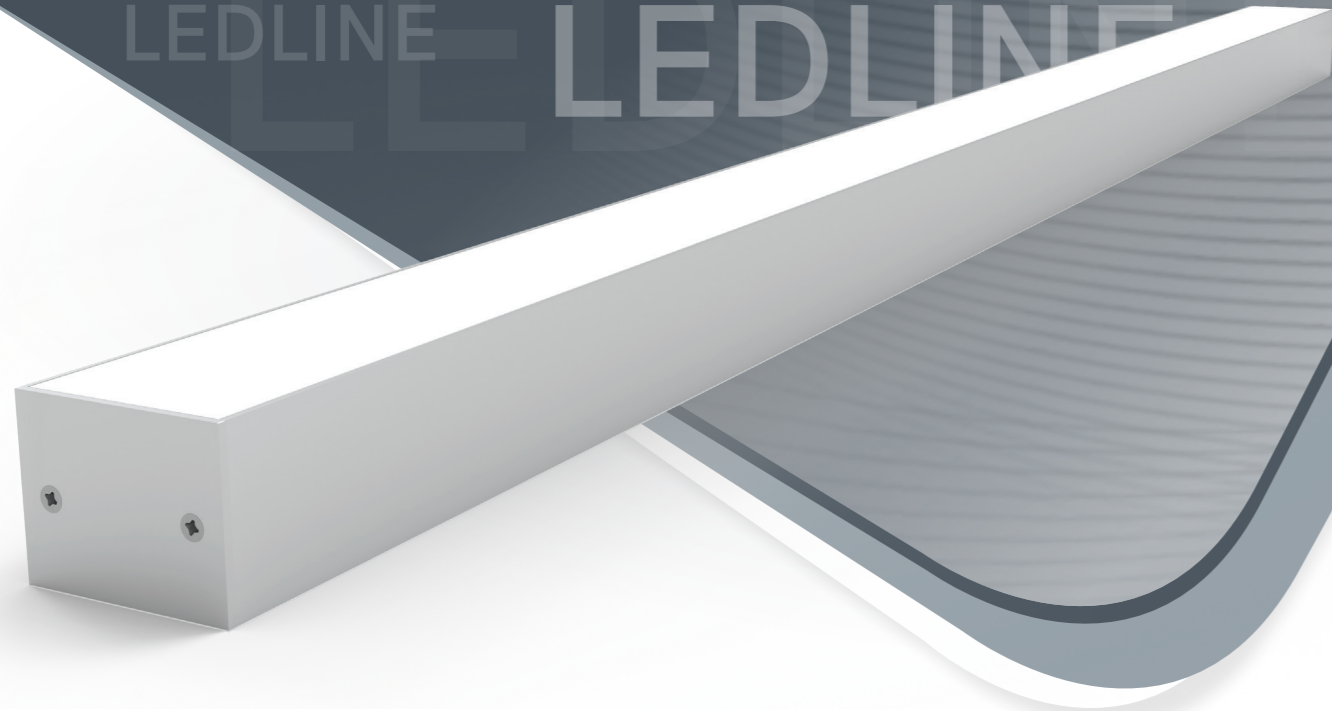

## LEDLINE / LN54

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
LN54SP70	24V DC	70	540	4.8 *	100	0.75
LN54SP70	24V DC	70	864	7.2 *	100	0.75
LN54SP70	24V DC	70	1200	10 *	100	0.75
LN54SP70	24V DC	70	1728	14.4 *	100	0.75
LN54SP70	24V DC	70	2400-4320	20-36 *	100	0.75
LN54RGB60	24V DC	60	1 px/mt	4.5-14.4	100	0.75
LN54DMX36MN	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.75
LN54DMX36TNB	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.75
LN54DMX36RGB	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.75
LN54DMX36RGBW	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.75

\* Ürünler standart olarak 14.4W olarak üretilmektedir. Talep üzerine belirli aralıklarda üretilebilir.  
Products are produced as 14.4W as standard. It can be produced in specific intervals upon request.

**Aksesuarlar**  
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

**Işık Açısı**  
Light Angle

120°

**Renk**  
Color


3000K 4000K 6500K CCT RGB

**Kullanım Alanları**  
Usage Areas

0-10V PWM DMX DALI

**Kontrol Sistemleri**  
Control Systems

IP20 IP44 IP67 CE RoHS Ta<-30/+50 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

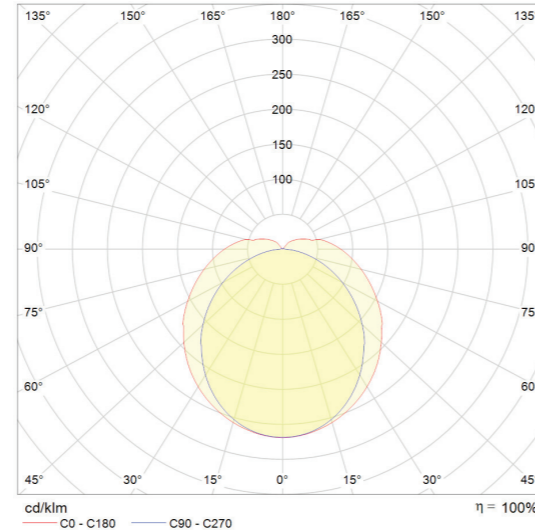

## Ürün Açıklaması Product Description

LN54 şık tasarımı ve geniş ışık yüzeyi ile hem iç mekan uygulamalarında hem de dış mekan uygulamalarında etkili görüntü oluşturmaktadır.

With its elegant design and wide light surface, LN54 creates an effective image in both indoor and outdoor applications.

## Teknik Özellikler Technical Specifications

**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**GÖVDE:** Alüminyum enjeksiyon yan kapak. Çelik vidalar şeffaf yan kapaklar  
**DİFÜZÖR:** UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör  
**IP KORUMA:** CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.  
**PCB:** Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB  
**SOĞUTMA KAPASİTESİ:** Maksimum 40W/mt

**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**BODY:** Aluminum injection side cover. Steel screws transparent side covers  
**DIFFUSER:** UV resistant, impact resistant PMMA diffuser  
**IP PROTECTION:** Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.  
**PCB:** Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB  
**COOLING CAPACITY:** Maximum 40W/mt

## Montaj Detayı Mounting Detail

### Montaj Seçenekleri Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

