


LEDLINE

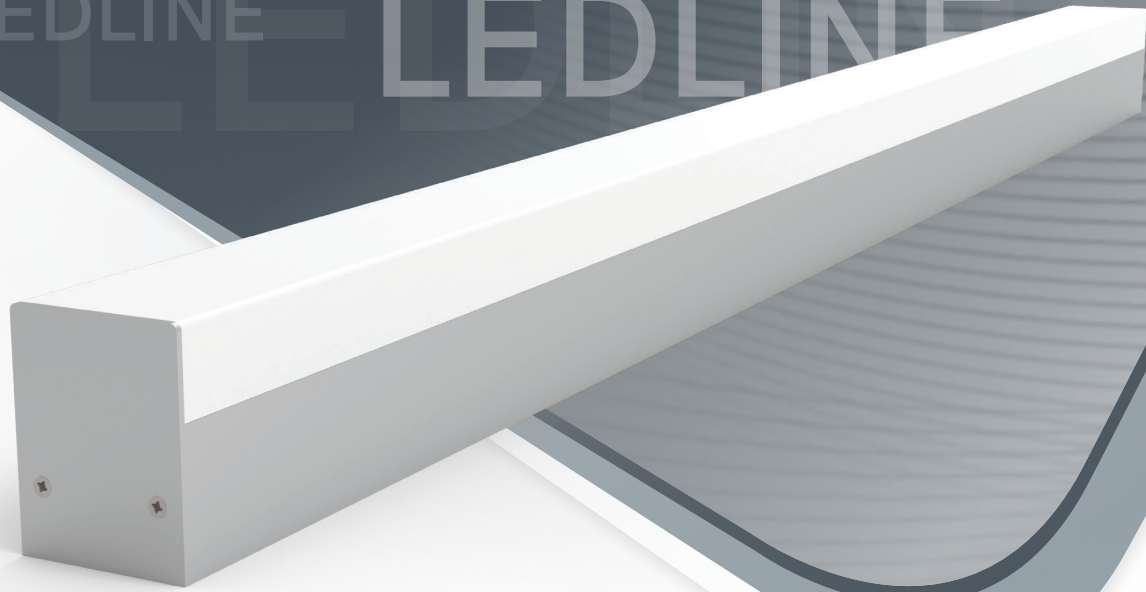

LEDLINE / LN54U

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
LN54USP70	24V DC	70	540	4.8 *	100	0.81
LN54USP70	24V DC	70	864	7.2 *	100	0.81
LN54USP70	24V DC	70	1200	10 *	100	0.81
LN54USP70	24V DC	70	1728	14.4 *	100	0.81
LN54USP70	24V DC	70	2400-4320	20-36 *	100	0.81
LN54URGB60	24V DC	60	1 px/mt	4.5-14.4	100	0.81
LN54UDMX36MN	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.81
LN54UDMX36TNB	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.81
LN54UDMX36RGB	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.81
LN54UDMX36RGBW	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	0.81

* Ürünler standart olarak 14.4W olarak üretilmektedir. Talep üzerine belirli aralıklarda üretilebilir.
Products are produced as 14.4W as standard. It can be produced in specific intervals upon request.

Aksesuarlar
Accessories

PCB
Con.

IP20
Con.

IP67
Con.

Işık Açısı
Light Angle

120°


Renk
Color

3000K 4000K 6500K CCT RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas



Kontrol Sistemleri
Control Systems

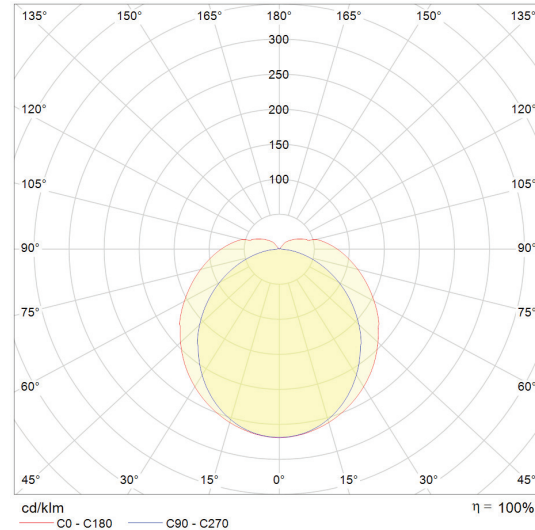

Ürün Açıklaması Product Description

LN54U ışıık tasarımı ve geniş ışık yüzeyi ile hem iç mekan uygulamalarında hem de dış mekan uygulamalarında etkili görüntü oluşturmaktadır. Difüzör kapak U formundadır. Difüzör kapağın yan yüzeylerinden ışık çıkmaktadır.

With its elegant design and wide light surface, LN54U creates an effective image in both indoor and outdoor applications. The diffuser cover is U-shaped. Light comes out from the side surfaces of the diffuser cover.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum enjeksiyon yan kapak. Çelik vidalar şeffaf yan kapaklar
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
IP KORUMA: CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 40W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum injection side cover. Steel screws transparent side covers
DIFFUSER: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
IP PROTECTION: Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 40W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri
Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

Ölçüler
Dimensions

