

LEDLINE / LN57

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
LN57SP70	24V DC	70	540	4.8 *	100	1.5
LN57SP70	24V DC	70	864	7.2 *	100	1.5
LN57SP70	24V DC	70	1200	10 *	100	1.5
LN57SP70	24V DC	70	1728	14.4 *	100	1.5
LN57SP70	24V DC	70	2400-4320	20-36 *	100	1.5
LN57RGB60	24V DC	60	1 px/mt	4.5-14.4	100	1.5
LN57DMX36MN	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	1.5
LN57DMX36TNB	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	1.5
LN57DMX36RGB	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	1.5
LN57DMX36RGBW	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	1.5

* Ürünler standart olarak 14.4W olarak üretilmektedir. Talep üzerine belirli aralıklarda üretilebilir.
Products are produced as 14.4W as standard. It can be produced in specific intervals upon request.

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con. 

IP20 Con. 

IP67 Con. 

Işık Açısı
Light Angle

120°


Renk
Color

 3000K  4000K  6500K  CCT  RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas

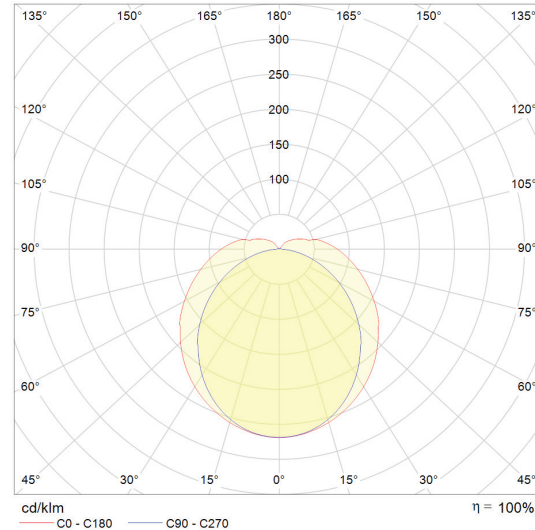
      

Kontrol Sistemleri
Control Systems

IP   



Ürün Açıklaması Product Description

LN57 yan yüzeylerden de ışık çıkmasına ve dekoratif görüntü elde edilmesine olanak sağlar. Hem iç mekan uygulamalarında hem de dış mekan uygulamalarında etkili görüntü oluşturmaktadır.

The LN57 also allows light to emit from the side surfaces and obtain a decorative image. It creates an effective image in both indoor and outdoor applications.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde. Çelik vidalar şeffaf yan kapaklar
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
IP KORUMA: CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 40W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body. Steel screws transparent side covers
DIFFUSER: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
IP PROTECTION: Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 40W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

- Montaj Seçenekleri
Mounting Options
- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
 - 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
 - 3) Silikon / Silicon

