


LEDLINE

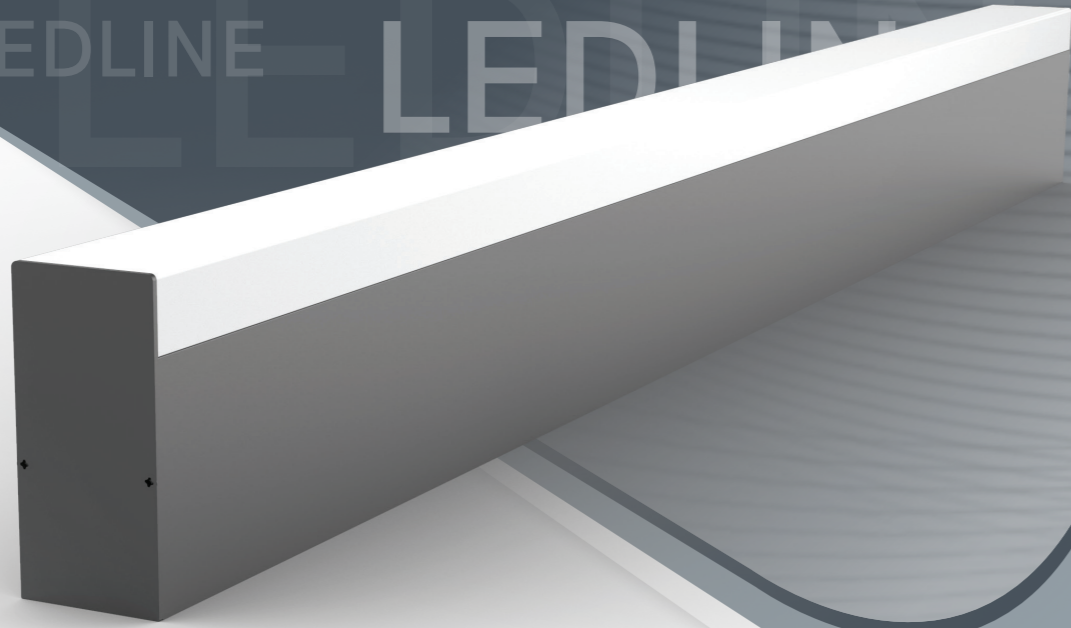

LEDLINE / LN58U

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
LN58USP70	24V DC	70	540	4.8 *	100	1.25
LN58USP70	24V DC	70	864	7.2 *	100	1.25
LN58USP70	24V DC	70	1200	10 *	100	1.25
LN58USP70	24V DC	70	1728	14.4 *	100	1.25
LN58USP70	24V DC	70	2400-4320	20-36 *	100	1.25
LN58URGB60	24V DC	60	1 px/mt	4.5-14.4	100	1.25
LN58UDMX36MNM	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	1.25
LN58UDMX36TNB	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	1.25
LN58UDMX36RGB	24V DC	36	6 px/mt	4.5-14.4	100	1.25
LN58UDMX36RGBW	24V DC	72	6 px/mt	4.5-14.4	100	1.25

* Ürünler standart olarak 14.4W olarak üretilmektedir. Talep üzerine belirli aralıklarda üretilebilir.
Products are produced as 14.4W as standard. It can be produced in specific intervals upon request.

Aksesuarlar
Accessories



Işık Açısı
Light Angle

120°

Renk
Color




Kullanım Alanları
Usage Areas



Kontrol Sistemleri
Control Systems



IP 20, IP 44, IP 67, CE, RoHS, Ta -30/+50, IK08, Ra>85, LED, 3-step MacAdam, A++

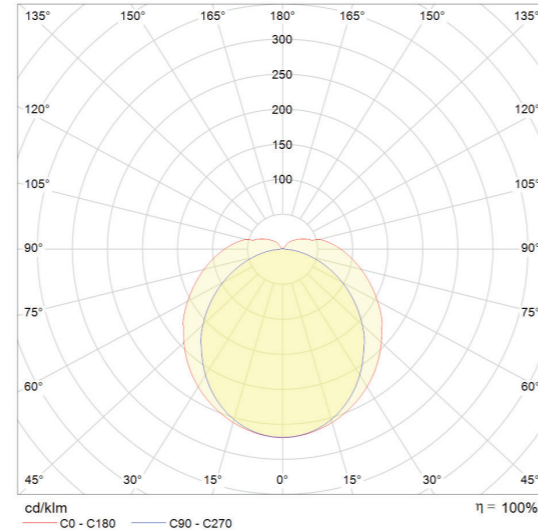

Ürün Açıklaması Product Description

LN58U iç mekanlarda estetik görüntü oluşturmak ve yüksek güçlü aydınlatma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Difüzör kapak U formundadır. Difüzör kapağın yan yüzeylerinden ışık çıkmaktadır. Dekoratif uygulamalarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Arkasında bulunan güç kaynağı yuvası sayesinde 220V AC ürün yapılmasına olanak sağlar.

LN58U is designed to create an aesthetic appearance in interior spaces and provide high-power lighting. The diffuser cover is U-shaped. Light comes out from the side surfaces of the diffuser cover. It is also frequently used in decorative applications. Due to the presence of the power supply slot on the back, it allows to make 220V AC product.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde. Çelik vidalar şeffaf yan kapaklar
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
IP KORUMA: CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 50W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body. Steel screws transparent side covers
DIFFUSER: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
IP PROTECTION: Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 50W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri
Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

