


INGROUND

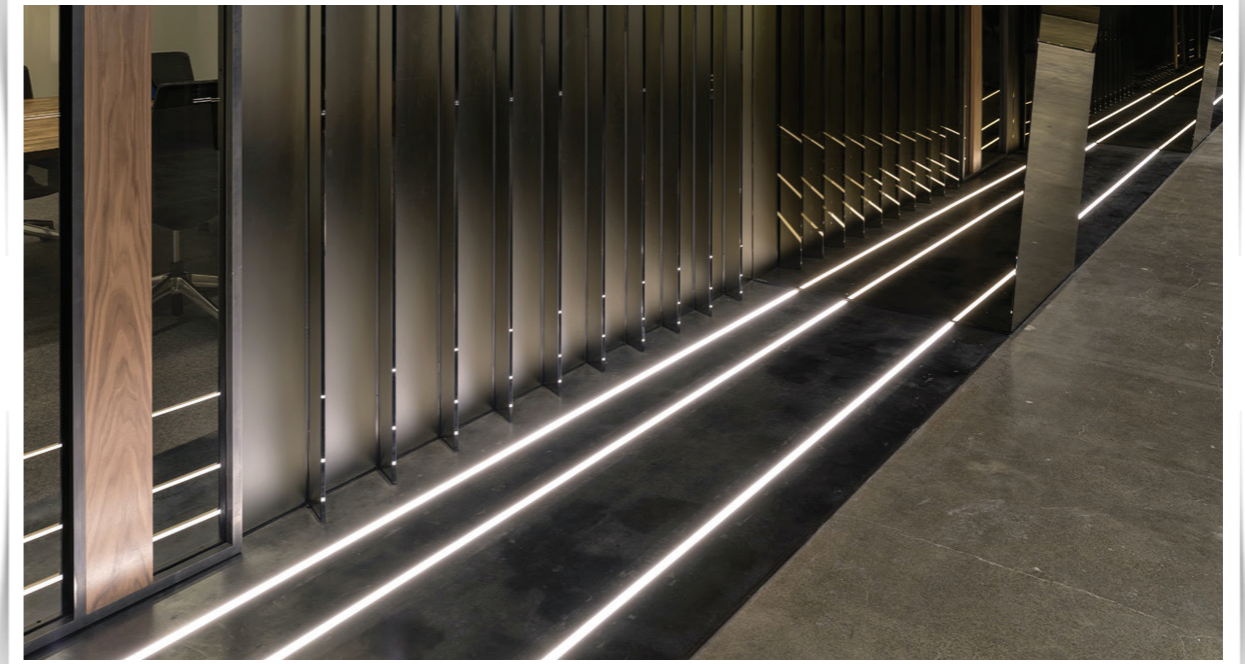

INGROUND / LNG375

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
LNG375/30	24V DC	21	250.8	3.3 *	31	0.88
LNG375/50	24V DC	35	380	5 *	51	1.3
LNG375/100	24V DC	70	760	10 *	101	2.6
LNG375/30DMXRGB	24V DC	12	228	3 *	35	0.88
LNG375/50DMXRGB	24V DC	18	342	4.5 *	51	1.3
LNG375/100DMXRGB	24V DC	36	684	9	101	2.6

* Ürünler standart olarak 14.4W olarak üretilmektedir. Talep üzerine belirli aralıklarda üretilebilir.
Products are produced as 14.4W as standard. It can be produced in specific intervals upon request.

Ürün Açıklaması Product Description

Inground armatür grubunda yer alan LNG375 ürünümüz iç ve dış mekanlarda çizgisel aydınlatma olarak tercih edilmektedir. İnce formu ile estetik görünüm sağlarken kasa tasarımı ile montaj kolaylığı sağlamaktadır.

Our LNG375 armature, is in the inground luminaire group, it is preferred as linear lighting for indoors and outdoors. While it provides an aesthetic appearance with its thin form, it provides ease of assembly with its casing design.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde.
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
IP KORUMA: CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 30W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body.
DIFFUSER: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
IP PROTECTION: Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 30W/mt

Aksesuarlar
Accessories

PCB
Con.

IP20
Con.

IP67
Con.

Işık Açısı
Light Angle

120°

Renk
Color

3000K

4000K

6500K

RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas

Kontrol Sistemleri
Control Systems

0-10V

PWM

DMX

DALI

IP
20

IP
44

IP
67

CE

RoHS

Ta<-30°
Ta>+50°

IK08

Ra>85

LED

3-step
MacAdam

A++

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 η = 100%

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri Mounting Options

- Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- Silikon / Silicon

Ölçüler Dimensions

