


# INGROUND

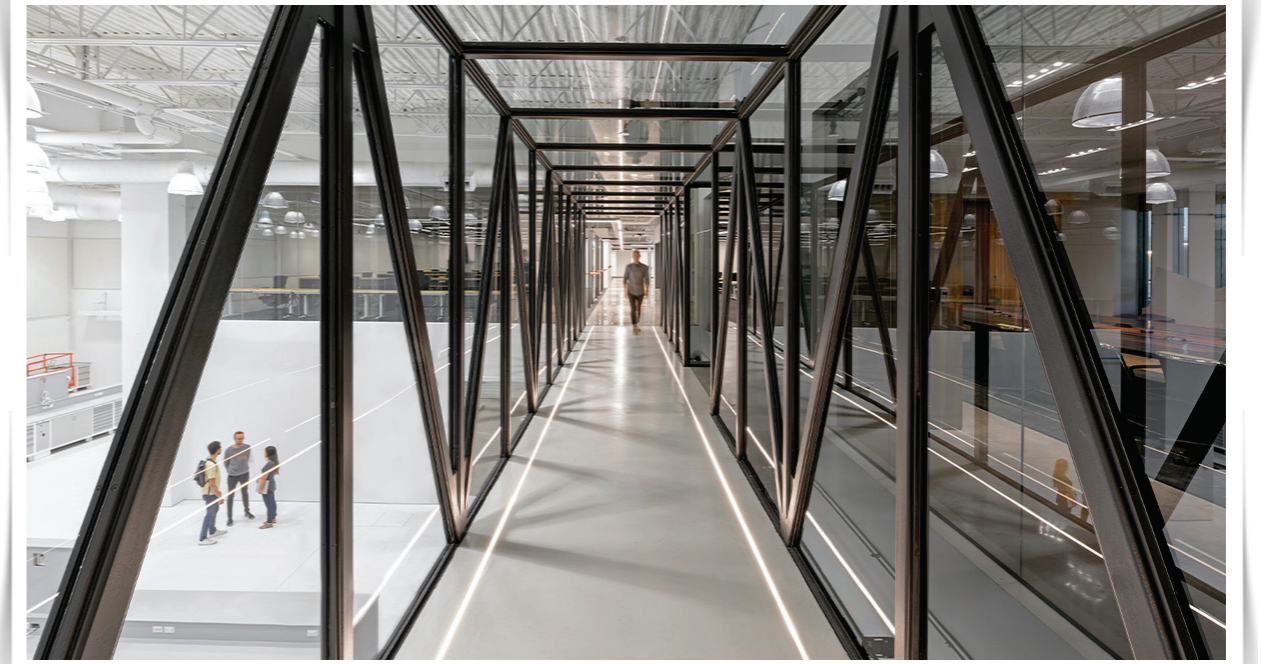

## INGROUND / LNG575

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
LNG575/30	24V DC	21	250.8	3.3 *	31	1.36
LNG575/50	24V DC	35	380	5 *	51	2.52
LNG575/100	24V DC	70	760	10 *	101	4.54
LNG575/30DMXRGB	24V DC	12	228	3 *	35	1.36
LNG575/50DMXRGB	24V DC	18	342	4.5 *	51	2.52
LNG575/100DMXRGB	24V DC	36	684	9	101	4.54

\* Ürünler standart olarak 14.4W olarak üretilmektedir. Talep üzerine belirli aralıklarda üretilebilir.  
Products are produced as 14.4W as standard. It can be produced in specific intervals upon request.

## Ürün Açıklaması Product Description

Inground armatür grubunda yer alan LNG575 ürünümüz geniş ölçü aralığıyla görsel etkiyi ve ışığı daha güçlü vermektedir. Modern ve estetik tasarımıyla iç ve dış mekanlarda çizgisel aydınlatma olarak kullanılmaktadır. Kasa tasarımı ile montaj kolaylığı sağlamaktadır.

Our LNG575 armature, is in the inground luminaire group, it gives a stronger visual effect and light with its wide measurement range. It is used as linear lighting for indoors and outdoors with its modern and aesthetic design. It provides ease of assembly with its casing design.

## Teknik Özellikler Technical Specifications


**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**GÖVDE:** Alüminyum ekstrüzyon gövde.  
**DİFÜZÖR:** UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör  
**IP KORUMA:** CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.  
**PCB:** Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB  
**SOĞUTMA KAPASİTESİ:** Maksimum 30W/mt

**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**BODY:** Aluminum extrusion body. Steel screws transparent side covers  
**DIFFUSER:** UV resistant, impact resistant PMMA diffuser  
**IP PROTECTION:** Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.  
**PCB:** Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB  
**COOLING CAPACITY:** Maximum 30W/mt

## Montaj Detayı Mounting Detail

### Montaj Seçenekleri Mounting Options

- Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- Silikon / Silicon

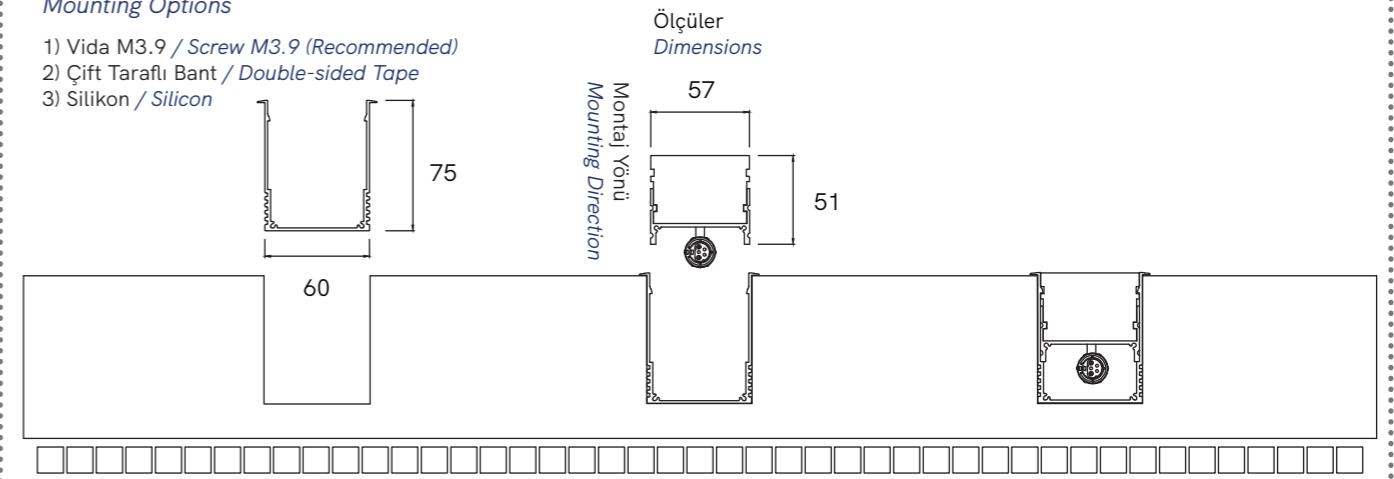

**Aksesuarlar  
Accessories**

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

**Işık Açısı  
Light Angle** 120°

**Renk  
Color** 3000K 4000K 6500K RGB

**Kullanım Alanları  
Usage Areas**

**Kontrol Sistemleri  
Control Systems** 0-10V PWM DMX DALI

IP20 IP44 IP67 CE RoHS Ta -30/+50 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

