



TRACKLIGHT / MML

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	CRI CRI	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)
MML137	24V-48V DC	>90	500	5-10	W 3.4 x H 5 x L 13.7
MML405	24V-48V DC	>90	500	10-20	W 3.4 x H 5 x L 40.5
MML675	24V-48V DC	>90	500	15-30	W 3.4 x H 5 x L 67.5
MML945	24V-48V DC	>90	500	30-40	W 3.4 x H 5 x L 94.5

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

Işık Açısı
Light Angle

120°

Renk
Color


3000K 4000K 6500K RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas

Kontrol Sistemleri
Control Systems

0-10V PWM DALI

IP40 IP44 IP66 CE RoHS Ta -30/+50 IK08 Ra >85 LED 3-step MacAdam A++

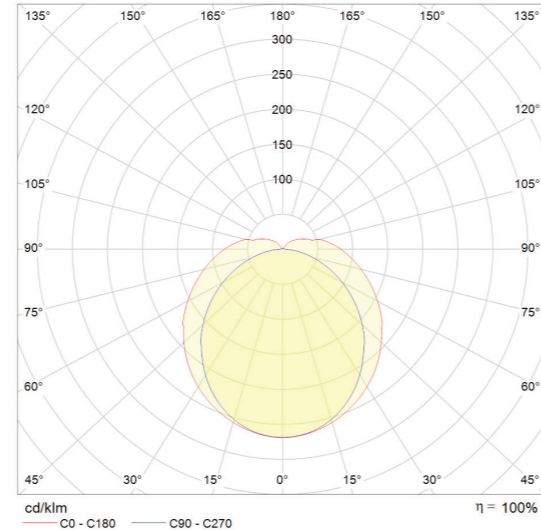

Ürün Açıklaması Product Description

MML Serisi yüzeyel difüzör özelliğiyle lineer aydınlatma olarak kullanılmaktadır. Özellikle mağaza ve sergi gibi iç mekanlarda tercih edilmektedir. Raylı sistemi ile montaj kolaylığı sağlamaktadır.

MML Series with its surface-diffuser feature is now using in linear lighting. Especially it's preferred on store and exhibition space like interior places. With railed system it provides convenience.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde.
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 50W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body.
REFLECTOR: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 50W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

