



TRACKLIGHT / MMS

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	CRI CRI	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)
MMS137	24V-48V DC	>90	500	5-10	W 3.4 x H 16 x L 13.7
MMS270	24V-48V DC	>90	500	10-20	W 3.4 x H 16 x L 27.0
MMS405	24V-48V DC	>90	500	15-30	W 3.4 x H 16 x L 40.5

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.


Işık Açısı
Light Angle: 120°

Renk
Color: 3000K, 4000K, 6500K, RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas: Retail, Education, Hospital, Office, Store, Home, Museum

Kontrol Sistemleri
Control Systems: 0-10V, PWM, DMX, DALI

IP 40, IP 44, IP 66, CE, RoHS, Ta -30/+50, IK08, Ra > 85, LED, 3-step MacAdam, A++

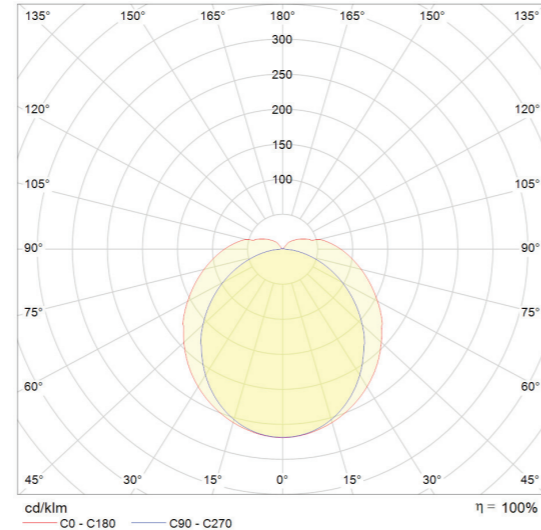

Ürün Açıklaması Product Description

MML Serisi ince formu ve yüzeyel difüzör özelliği ile lineer aydınlatma olarak kullanılmaktadır. Modern tasarımı ile mağaza ve sergilerde ürün aydınlatması için tercih edilmektedir. Raylı sistemi ile armatürün istenilen bölgeye kolaylıkla hareketini sağlamaktadır.

MML Series with its slim form and surface-difuser feature is now using in linear lighting. Preferred on store and exhibition space with its modern design. With railed system it provides convenience.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde.
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 50W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body.
REFLECTOR: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 50W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

Ölçüler
Dimensions

