



TRACKLIGHT / MPR

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	CRI CRI	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)
MPR1-300	24V-48V DC	>90	500	5	Ø 3.5 x H 30 x L 13.7
MPR1-500	24V-48V DC	>90	500	5	Ø 3.5 x H 50 x L 13.7
MPR2-300	24V-48V DC	>90	500	7	Ø 5.0 x H 30 x L 13.7
MPR2-500	24V-48V DC	>90	500	7	Ø 5.0 x H 50 x L 13.7
MPR3-300	24V-48V DC	>90	500	2x5	Ø 3.5 x H 30 x L 13.7
MPR3-500	24V-48V DC	>90	500	2x5	Ø 3.5 x H 50 x L 137

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

Işık Açısı
Light Angle

15°, 30°, 45°


Renk
Color

3000K 4000K 6500K RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas

0-10V PWM DMX DALI

IP40 IP44 IP66 CE RoHS Ta⁻³⁰/>+50 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

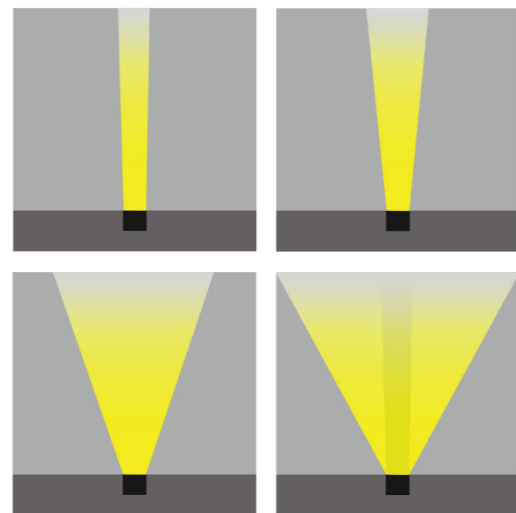

Ürün Açıklaması Product Description

MPR Serisi modern tasarımıyla restoran, alışveriş merkezi ve ofis gibi iç mekânlarda kullanılmaktadır. Özel formu ile iç mekânlarda farklı bir atmosfer oluştururken şık yapısı ve farklı boyut seçeneği tercih edilmektedir.

MPR Series using in restaurant, mall and office like interior spaces with its modern design. While creating a different atmosphere in interior spaces with its special form, its stylish structure and different size options are preferred.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde.
REFLEKTÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 50W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body.
REFLECTOR: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 50W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

