



TRACKLIGHT / MRS

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	CRI CRI	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)
MRS30	24V-48V DC	>90	330	3	Ø 3 x L 8
MRS50	24V-48V DC	>90	1100	10	Ø 5 x L 13
MRS60	24V-48V DC	>90	1320	12	Ø 6 x L 13

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

Işık Açısı
Light Angle

8 °, 12 °, 24 °, 36 °, 40 °, 48 °, 60 °

Renk
Color


3000K 4000K 6500K RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas

Kontrol Sistemleri
Control Systems

0-10V PWM DMX DALI

IP40 IP44 IP66

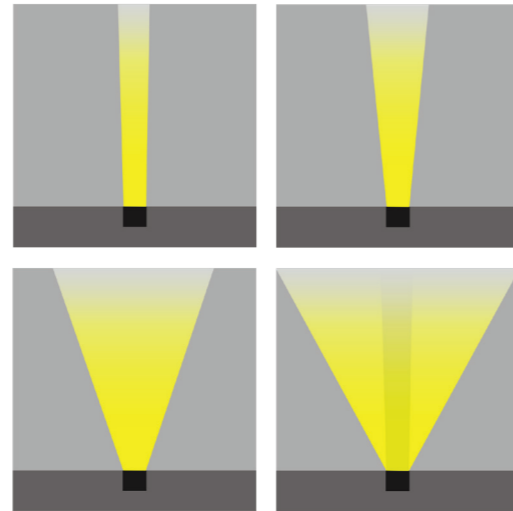

Ürün Açıklaması Product Description

MRS Serisi özellikle mağaza ve ürün aydınlatmalarında yönlendirilebilir ışık sayesinde, objenin güçlü bölgelerinin ışık etkisiyle öne çıkarılmasını sağlar. Montaj kolaylığı ile iç mekanlarda tercih edilmektedir.

The MRS Series enables the strong areas of the object to stand out with the effect of light, because of the directional light, especially in store and product lighting. It is preferred indoors with its ease of installation.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde.
REFLEKTÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 50W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body.
REFLECTOR: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 50W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

Ölçüler
Dimensions

