



FLOODLIGHT / POWER-L

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
PWRL2X2	220V AC	144	17280	144	W 20, L40	3.3
PWRL2X3	220V AC	216	25920	216	W 20, L 60	4.6
PWRL2X4	220V AC	288	34560	288	W 20, L 80	5.7
PWRL3X2	220V AC	216	25920	216	W 30, L 40	4.9
PWRL3X3	220V AC	324	38880	324	W 30, L 60	6.6
PWRL3X4	220V AC	432	51840	432	W 30, L 80	8.5
PWRL4X2	220V AC	288	34560	288	W 40, L 40	6.4
PWRL4X3	220V AC	432	51840	432	W 40, L 60	8.7
PWRL4X4	220V AC	576	69120	576	W 40, L 80	10.8
PWRL6X5	220V AC	1080	129600	1080	W 60, L 100	20.8

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

Işık Açısı
Light Angle

120°

Renk
Color


3000K 4000K 6500K RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas

Kontrol Sistemleri
Control Systems

0-10V PWM DMX DALI

IP20 IP44 IP67 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

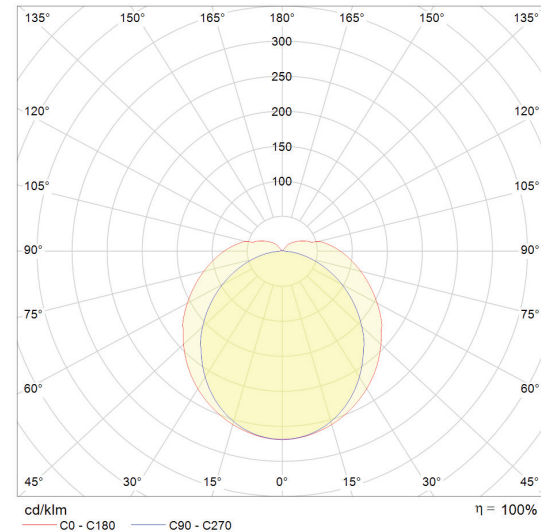

Ürün Açıklaması Product Description

Stadyum, halı saha, bayrak direkleri ve geniş cephe aydınlatması gerektiren alanlarda, yüksek güçlü aydınlatma için kullanılan ürünümüzdür. Modüler sistemiyle yüksek ışık gücünde üretilebilmektedir.

This armature is used for high-power lighting in stadiums, football fields, flag poles and areas that require wide facade lighting. It can be produced at high light power with its modular system.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum enjeksiyon gövde. Çelik vidalar. Alüminyum enjeksiyon Kapak
LENS: UV Dayanımlı Optik Lens
IP KORUMA: IP67
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 24mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum injection body. Steel screws. Aluminum injection Cover
LENS: UV Resistant Optical Lens
IP PROTECTION: IP67
PCB: Thickness 1.6mm, width 24mm 70u copper aluminum or FR4 PCB

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

