

FLOODLIGHT

DLIGHT



## FLOODLIGHT / POWER-S

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
POWER-S50	220V AC	50	5600	50	H 37.9, W 42, D 6.5	----
POWER-S70	220V AC	70	7800	70	H 37.9, W 42, D 6.5	----
POWER-S90	220V AC	90	10200	90	H 37.9, W 42, D 6.5	----
POWER-S100	220V AC	100	11200	100	H 37.9, W 42, D 6.5	----
POWER-S120	220V AC	120	13440	120	H 37.9, W 42, D 6.5	----
POWER-S150	220V AC	150	16800	150	H 37.9, W 42, D 6.5	----
POWER-S180	220V AC	180	20180	180	H 37.9, W 42, D 6.5	----
POWER-S200	220V AC	200	22200	200	H 37.9, W 42, D 6.5	----

**Aksesuarlar**  
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

**Işık Açısı**  
Light Angle

40°, 60°, 70°

**Renk**  
Color


3000K 4000K 6500K RGB

**Kullanım Alanları**  
Usage Areas

**Kontrol Sistemleri**  
Control Systems

0-10V PWM DMX DALI

IP20 IP44 IP66 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

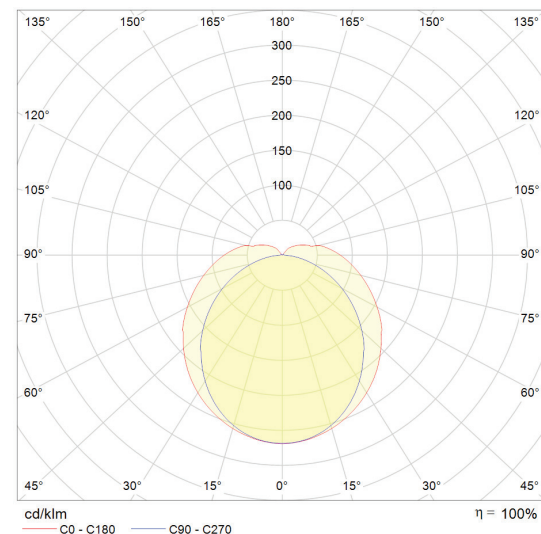

### Ürün Açıklaması Product Description

Geniş alan aydınlatmalarında yönlendirilebilir açılırları sayesinde tercih edilmektedir. İstlenen uzaklık ve genişlikte, ışığın lokal olarak mekanı aydınlatılmasını sağlar. Kolay montaj imkanıyla bir çok yüzeye uygulanabilir.

*It is preferred in wide area lighting due to its directional angles. It allows the light to illuminate the space locally at the desired distance and width. It can be applied to many surfaces with easy assembly.*

### Teknik Özellikler Technical Specifications

**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**GÖVDE:** Alüminyum enjeksiyon gövde. Çelik vidalar. Alüminyum enjeksiyon Kapak  
**LENS:** UV Dayanımlı Optik Lens  
**CAM:** Temperli cam  
**IP KORUMA:** IP66  
**PCB:** Kalınlık 1.6mm, genişlik 24mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB

**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**BODY:** Aluminum injection body. Steel screws. Aluminum injection Cover  
**LENS:** UV Resistant Optical Lens  
**GLASS:** Tempered glass  
**IP PROTECTION:** IP66  
**PCB:** Thickness 1.6mm, width 24mm 70u copper aluminum or FR4 PCB

### Montaj Detayı Mounting Detail

#### Montaj Seçenekleri Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

Ölçüler  
Dimensions

