



TRACKLIGHT / TR2

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	CRI	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Adaptör Tipi Adapter Type	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)
TR2-M20	220V AC	>80	2200	20	Monofaze/1S	Ø 9 x D 12
TR2-M30	220V AC	>80	3300	30	Monofaze/1S	Ø 9 x D 12
TR2-M40	220V AC	>80	4400	40	Monofaze/1S	Ø 9 x D 12
TR2-T20	220V AC	>80	2200	20	Trifaze/3S	Ø 9 x D 12
TR2-T30	220V AC	>80	3300	30	Trifaze/3S	Ø 9 x D 12
TR2-T40	220V AC	>80	4400	40	Trifaze/3S	Ø 9 x D 12

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

Işık Açısı
Light Angle

38°

Renk
Color


3000K 4000K 6500K RGB

Kullanım Alanları
Usage Areas

Kontrol Sistemleri
Control Systems

0-10V PWM DMX DALI

IP20 IP44 IP67 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

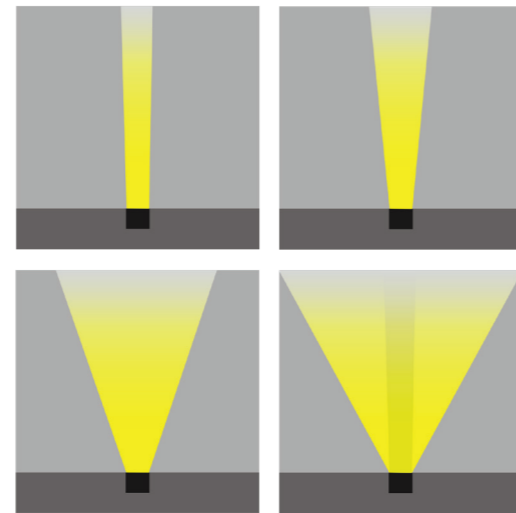

Ürün Açıklaması Product Description

TR2 Serisi modern tasarımı ile sergi, mağaza ve nesne aydınlatmaları için tercih edilmektedir. Üstün led kalitesi ile homojen aydınlatma imkanı sunarken bütüncül gövde tasarımı ile güçlü ısı performansı sağlamaktadır.

TR2 Series is preferred for exhibition, store and object lighting with its modern design. While it offers homogeneous lighting with its superior LED quality, it provides strong heat performance with its holistic body design.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde.
REFLEKTÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 50W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body.
REFLECTOR: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 50W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

Ölçüler
Dimensions

