




TRACKLIGHT / TR3

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	CRI CRI	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Adaptör Tipi Adapter Type	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)
TR3-M20	220V AC	>80	2200	20	Monofaze/1S	Ø 9 x D 11
TR3-M30	220V AC	>80	3300	30	Monofaze/1S	Ø 9 x D 11
TR3-M40	220V AC	>80	4400	40	Monofaze/1S	Ø 9 x D 11
TR3-T20	220V AC	>80	2200	20	Trifaze/3S	Ø 9 x D 11
TR3-T30	220V AC	>80	3300	30	Trifaze/3S	Ø 9 x D 11
TR3-T40	220V AC	>80	4400	40	Trifaze/3S	Ø 9 x D 11

Aksesuarlar Accessories	PCB Con.	IP20 Con.	IP67 Con.
Işık Açısı Light Angle	38°		
Renk Color	3000K	4000K	6500K RGB
Kullanım Alanları Usage Areas	İç Mekan	Ofis	Mağaza
Kontrol Sistemleri Control Systems	0-10V	PWM	DMX DALI
IP20	IP44	IP67	CE
RoHS	Ta -30/+50	IK08	Ra>85
LED	3-step MacAdam	A++	

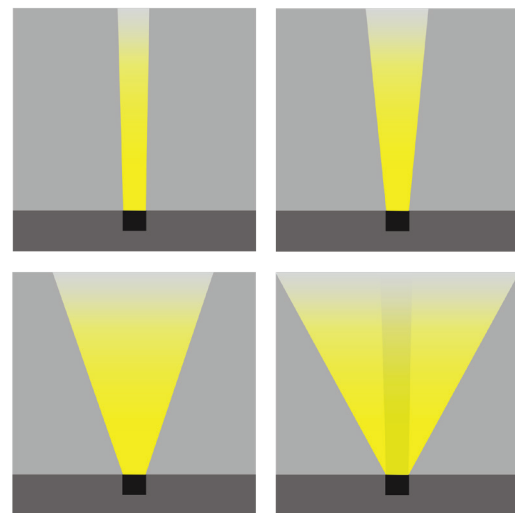

Ürün Açıklaması Product Description

TR3 Serisi ince formu ve minimalist tasarımı ile geniş mekânlarda kullanılırken aynı zamanda odak aydınlatması gereken iç mekânlarda da tercih edilmektedir. Monoblok kademeli yapısı ve bütüncül görünümü ile iç mekânlarda farklı bir atmosfer yaratmaktadır.

While TR3 Series is used in large spaces with its slim form and minimalist design, it is also preferred interiors where focal lighting is required. Monoblock creates a different atmosphere indoors with its gradual structure and holistic appearance.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde.
REFLEKTÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 50W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body.
REFLECTOR: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 50W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

Ölçüler
Dimensions

