

WALLWASHER / WL

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Uzunluk (cm) Length (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
WL36	220V AC	36	4752	39	26	1.1
WL72	220V AC	72	9504	79	43	1.9
WL108	220V AC	108	14256	118	60	2.7
WL144	220V AC	144	19000	158	77	3.5
WL36DMX-MN	220V AC / 24V DC	36	4752	39	26	1.1
WL36DMX-TNB	220V AC / 24V DC	36	4752	39	26	1.1
WL36DMX-RGB	220V AC / 24V DC	36	----	39	26	1.1
WL72DMX-MN	220V AC / 24V DC	72	9504	79	43	1.9
WL72DMX-TNB	220V AC / 24V DC	72	9504	79	43	1.9
WL72DMX-RGB	220V AC / 24V DC	72	----	79	43	1.9

Aksesuarlar
Accessories

PCB Con.

IP20 Con.

IP67 Con.

Işık Açısı
Light Angle

15 °, 25 °, 45 °, 65 °, 150x50 °

Renk
Color

3000K 4000K 6500K CCT RGB


Kullanım Alanları
Usage Areas

0-10V PWM DMX DALI

Kontrol Sistemleri
Control Systems

IP20 IP44 IP67

CE RoHS Ta -30/+50 IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

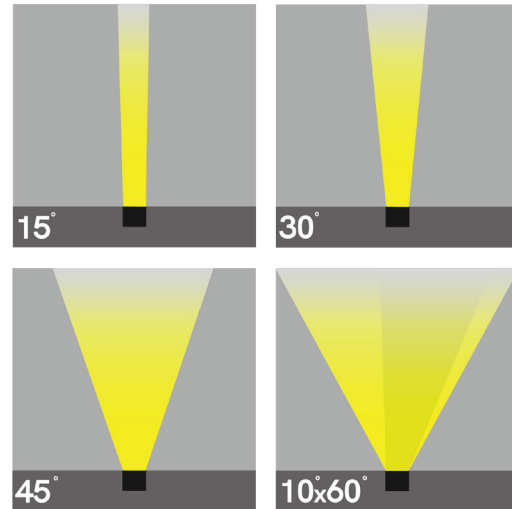

Ürün Açıklaması Product Description

WL dekoratif mimari aydınlatmalarda duvar boyama uygulamaları için üretilmiştir. İnce kasası ve güçlü aydınlatması ile cephelerde etkili aydınlatma yapmak mümkündür. 24m yüksekliğe kadar boyama yapabilmektedir.

WL is designed for wall washing applications in decorative architectural lighting. It is possible to make effective lighting on the facades with its thin case and strong lighting. WL can wall wash up to 24m height.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde. Çelik vidalar alüminyum enjeksiyon yan kapaklar
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA optik lens
IP KORUMA: IP66
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 60mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 180W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body. Steel screws Aluminum Injection side covers
DIFFUSER: UV resistant, impact resistant PMMA optical lens
IP PROTECTION: IP66
PCB: Thickness 1.6mm, width 60mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 180W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

