

INGROUND /WRG18

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
WRG18-1	220V AC	6	1320	12	D 20, Ø 8.5	2.8
WRG18-2	220V AC	18	1960	36	D 25, Ø 8.5	3.5

Ürün Açıklaması Product Description

Inground armatür grubunda yer alan WRG18 ürünümüz kovan kasa sistemiyle, armatürün gömme olarak mekanlara uygulanmasını sağlamaktadır. Özellikle drenaj sistemi ve montaj kolaylığıyla tarihi mekanlarda ve açık alanlarda tercih edilmektedir.

Our WRG18 armature, is in the inground luminaire group, ensure the using of the luminaire to the spaces with its hive frame system. It is preferred especially in historical places and open areas with its drainage system and ease of installation.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde. Çelik vidalar şeffaf yan kapaklar
DİFÜZÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
IP KORUMA: CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 16W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body. Steel screws transparent side covers
DIFFUSER: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
IP PROTECTION: Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 16W/mt

**Aksesuarlar
Accessories**

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.

**Işık Açısı
Light Angle**

30°, 60°, 120°, 110x160°

**Renk
Color**


3000K 4000K 6500K RGB

**Kullanım Alanları
Usage Areas**

0-10V PWM DMX DALI

**Kontrol Sistemleri
Control Systems**

IP20 IP44 IP66 CE RoHS Ta<-30° Ta>+50° IK08 Ra>85 LED 3-step MacAdam A++

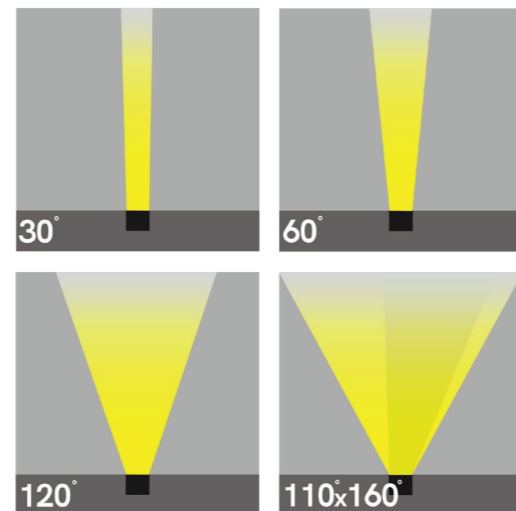

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri Mounting Options

- Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- Silikon / Silicon

