


# LEDDECO

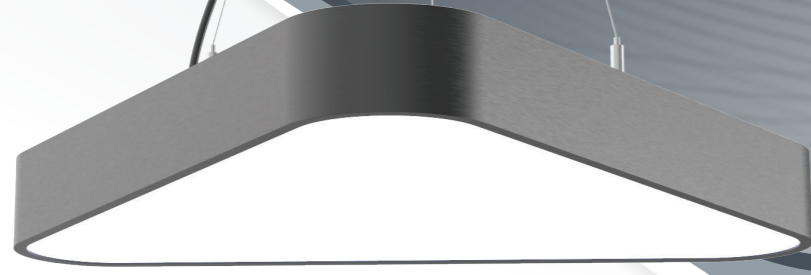


## LEDDECO / TRI-COVER

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)	Işık Yüzeği Light Surface	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
TRI-COVER60	220V AC	4320	36	a:60 b:70 *	----	2.52
TRI-COVER90	220V AC	6600	55	a:90 b:104 *	----	3.25
TRI-COVER120	220V AC	13200	110	a:120 b:139 *	----	5.13


\* Ölçüler standart ürünler için verilmiştir. Projelere özel ölçülerde ürünler yapılabilmektedir.  
Measurement given for standard products. Products can be made in special measurements for projects

### Gövde Renk Seçenekleri Body Color Options

Standart Renkler  
Standard Colors



Özel Renkler  
Custom Colors



Projelere özel istenilen renk tonlarında üretilebilmektedir.  
Can be produced in desired color tones on projects.

### Teknik Özellikler Technical Specifications

**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**GÖVDE:** Alüminyum ekstrüzyon gövde.  
**ASKI APARATLARI:** Çelik halat (max 2m), ayarlanabilir askı aparatı  
**DİFÜZÖR:** UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör  
**PCB:** Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB  
**SOĞUTMA KAPASİTESİ:** Maksimum 50W/mt

**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**BODY:** Aluminum extrusion body. Steel screws transparent side covers  
**HANGER:** Steel rope (max. 2m.) ,adjustable hanger  
**DIFFUSER:** UV resistant, impact resistant PMMA diffuser  
**PCB:** Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB  
**COOLING CAPACITY:** Maximum 50W/mt

Aksesuarlar  
Accessories



Işık Açısı  
Light Angle

120°


Renk  
Color



Kullanım Alanları  
Usage Areas



Kontrol Sistemleri  
Control Systems

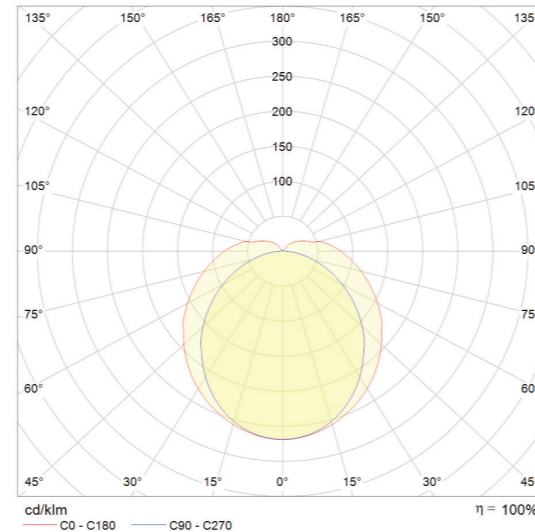

### Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri  
Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

Detaylı bilgi için montaj kılavuzuna bakınız.  
For detailed information you can take a look at manual.

