

## DOTLED / DOT60

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	Led Miktarı (Ad/mt) LED Quantity (Pcs/mt)	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Çap (cm) Diameter (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
DOT60-MN	24V DC	6	180	1.5	6	0.073
DOT60DMX-MN	24V DC	6	180	1.5	6	0.073
DOT60DMX-TNB	24V DC	12	180	1.5	6	0.073
DOT60DMX-RGB	24V DC	6	---	1.5	6	0.073
DOT60DMX-RGBW	24V DC	12	---	1.7	6	0.073

### Ürün Açıklaması Product Description

Noktasal efektler oluşturmak için cephe ve iç mekan tasarımlarında kullanılmaktadır. İstenilen animasyon ve görsel şekilleri oluşturmak için uygun bir üründür. DMX-RGB ve tek renk seçenekleri mevcuttur.

*It's using for dotted effects in building facade's and interior designing. This is a proper product for intended animation and building visual shapes. Options available for DMX-RGB and one color.*

### Teknik Özellikler Technical Specifications

**LED:** Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**GÖVDE:** Polikarbon enjeksiyon gövde.  
**DİFÜZÖR:** UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör  
**IP KORUMA:** CNC makina ile dökülmüş silikon. Kalınlık farkı oluşmaz ve ton farklılıkları olmaz.  
**PCB:** Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB  
**SOĞUTMA KAPASİTESİ:** Maksimum 3W

**LED:** High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA  
**BODY:** Polycarbonate injection body.  
**DIFFUSER:** UV resistant, impact resistant PMMA diffuser  
**IP PROTECTION:** Silicone cast by CNC machine. No thickness difference and no tone differences.  
**PCB:** Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB  
**COOLING CAPACITY:** Maximum 3W

**Aksesuarlar  
Accessories**

PCB Con. IP20 Con. IP67 Con.


**Işık Açısı  
Light Angle** 120°

**Renk  
Color** 3000K 4000K 6500K CCT RGB

**Kullanım Alanları  
Usage Areas**

**Kontrol Sistemleri  
Control Systems** 0-10V PWM DMX DALI

IP20 IP44 IP67 CE RoHS Ta<-30°  
Ta>+50° IK08 Ra>85 LED 3-step  
MacAdam A++

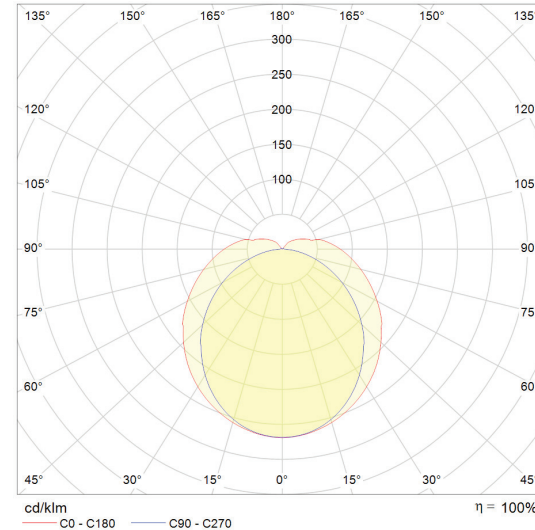

### Montaj Detayı Mounting Detail

#### Montaj Seçenekleri Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

